



VÌ SAO CHỌN THƯƠNG HIỆU ARISTON?

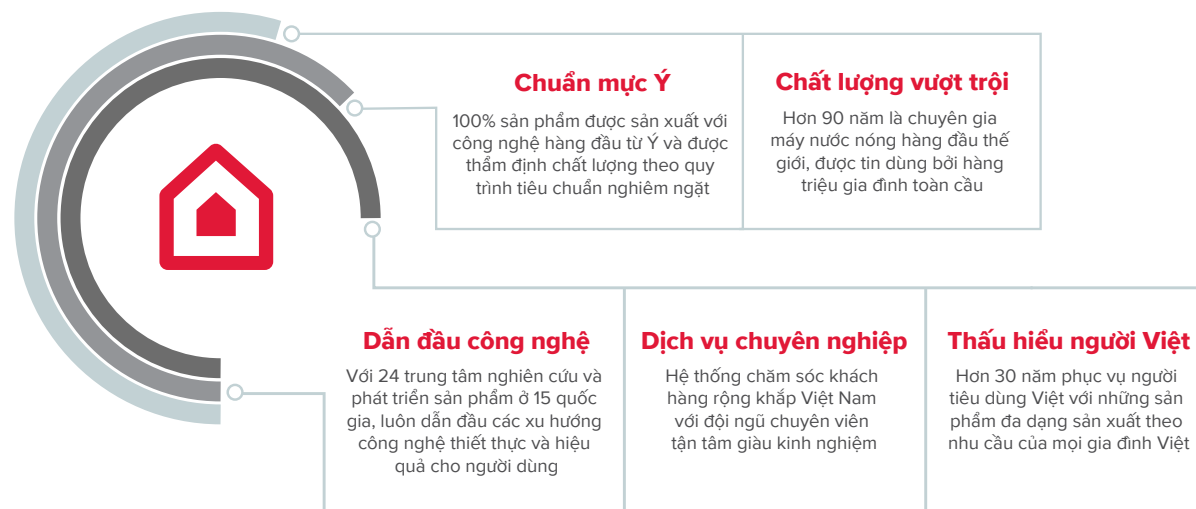

TƯ VẤN LỰA CHỌN SẢN PHẨM PHÙ HỢP

SẢN PHẨM CƠ BẢN		SẢN PHẨM CAO CẤP
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy		Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy
Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h		Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h
Khung chân siêu bền		Khung chân siêu bền
Bảo hành 5 năm		Bảo hành 5 năm
Hệ thống ống chân không 3 lớp làm nóng nhanh và hiệu quả		Sản phẩm nhập khẩu từ Ý, tiêu chuẩn Châu Âu
Bình chứa không sử dụng mối hàn hạn chế tối đa rò rỉ, bền bỉ cả ở những nơi điều kiện nước không tốt		Bình chứa tráng men Titan, chịu được áp suất lên tới 6 Bar
Dễ dàng lắp đặt, vận hành sử dụng và thay thế linh kiện dễ dàng		Kính cường lực với độ bền vượt trội, chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa đá, giông sét. Chịu được sức nặng lên tới 122 kg/m², sức gió 130km/h
		Tấm thu chịu được áp suất, nên có thể sử dụng được hệ thống bơm tăng áp
		Có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào trên mái nhà mà không cần lắp bình chứa cao hơn máy, giúp tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà bạn

ARISTON

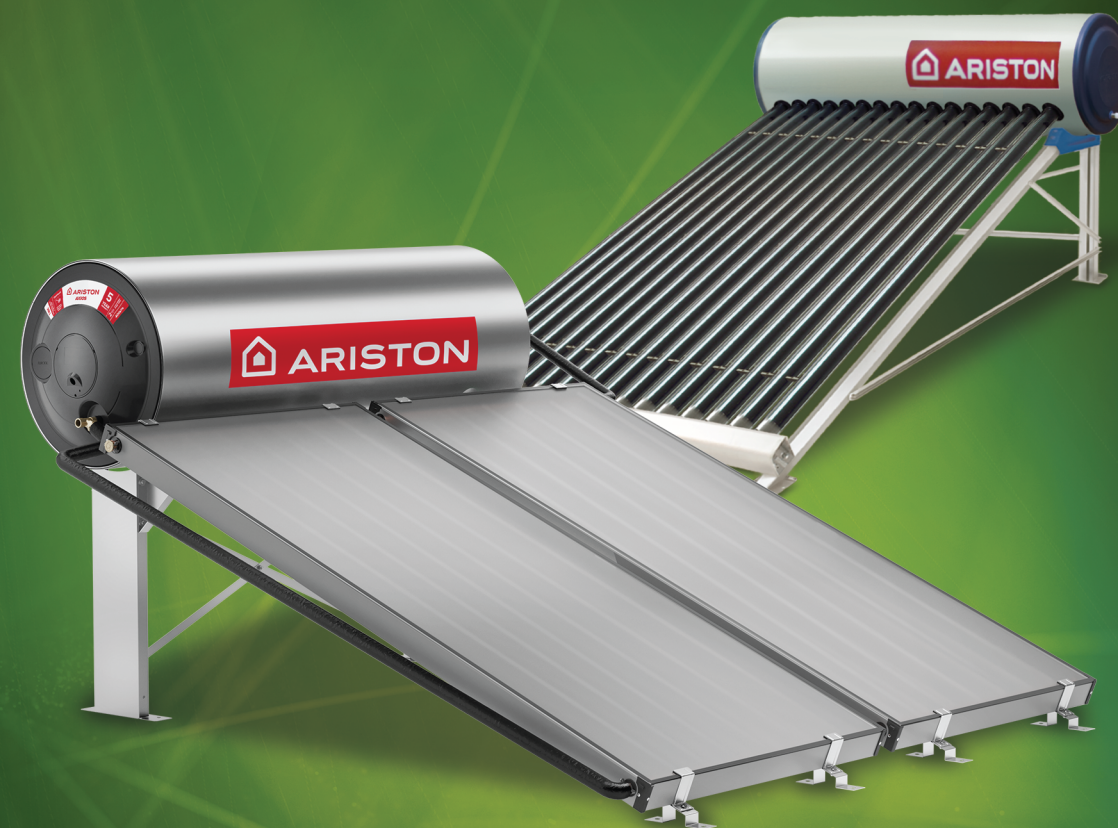

Thương hiệu máy nước nóng bán chạy số 1^(*)

Làm nóng vượt trội, độ bền nhân đôi

Máy nước nóng năng lượng mặt trời


▲

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

DẠNG ỐNG

MÔ TẢ	ECO2 1810 25 T N SS	ECO2 1812 25 T N SS	ECO2 1815 25 T N SS	ECO2 1818 25 T N SS	ECO2 1820 25 T N SS	ECO2 1824 25 T N SS	ECO2 1828 25 T N SS
Tổng dung tích (lít)	116*	132	160	190	210	250	300
Kích thước lắp đặt (a x b x c) (mm)	1100x1140x1900	1260x1140x1900	1500x1140x1900	1740x1140x1900	1900x1140x1900	2220x1140x1900	2540x1140x1900
Số lượng ống (cái)	10	12	15	18	20	24	28
Chiều dài ống (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Đường kính ống (mm)	58	58	58	58	58	58	58
Diện tích thu nhiệt (m2)	1.39	1.66	2.07	2.48	2.75	3.29	3.84
Ống chân không	Hệ thống ống chân không 3 lớp: lớp truyền nhiệt, lớp hấp thụ nhiệt, lớp phản quang						
Bình chứa	Ruột Inox SUS 304 không mối hàn, Vỏ thép phun sơn tĩnh điện						
Khung chân	Hộp kim nhôm						
Thất thoát nhiệt sau 6h	3.4°C						
Thanh đốt dự phòng	1.5 KW (Phụ kiện mua thêm)						
Mã sản phẩm	3022421	3022422	3022423	3022424	3022475	3022476	3022477
Giá khuyến nghị cho người tiêu dùng (VNĐ)	8,390,000	9,590,000	10,390,000	11,490,000	13,390,000	15,690,000	17,690,000

* Kích thước nhỏ gọn nhất trên
thị trường

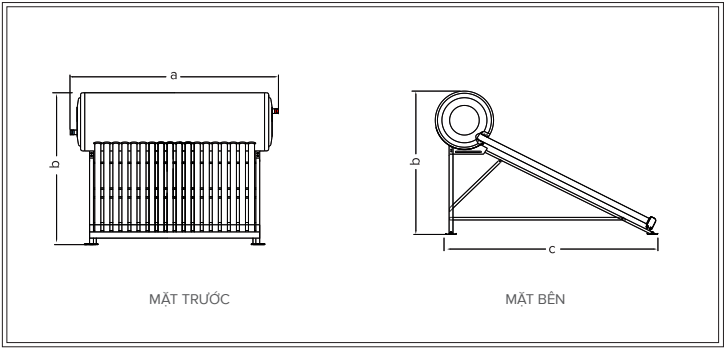

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TẮM PHẪNG

▲

MÔ TẢ	KAIVOS THERMO DR-2 CF 150-1 N TR/TT*	KAIVOS THERMO DR-2 CF 200-1 N TR/TT*	KAIVOS THERMO DR-2 CF 250-2 N TR/TT*
Dung tích bình chứa (lít)	150	200	250
Kích thước lắp đặt (a x b x c) (mm)	1434 x 1220 x 2506	1468 x 1272 x 2538	2175 x 1272 x 2530
Số lượng tấm thu (tấm)	1	1	2
Diện tích bề mặt (m2)	2	2	2x2
Tấm thu (nhập khẩu từ Ý)	Phần thu nhiệt bằng nhôm với công nghệ phủ Black Coating - Tấm lưng ứng dụng công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn - Ống đồng (2XØ22x0.7 - 6xØ12x0.4) - Công nghệ hàn Laser		
Bề mặt tấm thu	Kính cường lực dày 3.2mm, chống tia UV (được test lên tới 1000h), chống mưa đá, chịu được áp lực tới 2000Pa		
Bình chứa (sản xuất tại Nam Phi)	Công nghệ bình chứa tráng men Titan & Van an toàn Cực dương Magie chống ăn mòn		
Khung chân	Công nghệ thép phủ Kẽm Magie chống ăn mòn Chống chịu lại những điều kiện thời tiết cực đoan với mức gió lên tới 130km/h và sức nặng lên tới 122kg/m²		
Nhiệt độ làm việc tối đa của bình chứa	105°C		
Thanh đốt dự phòng	2 KW (Phụ kiện mua thêm)		
Mã sản phẩm	TR: 3022392 TT: 3022393	TR: 3022481 TT: 3022482	TR: 3022396 TT: 3022397
Giá khuyến nghị cho người tiêu dùng (VNĐ)	35,970,000	41,770,000	54,540,000

* TR: Lắp mái bằng
TT: Lắp mái nghiêng

